

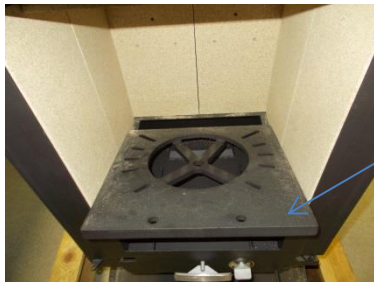


Thema: Feuerraumauskleidung Frisko

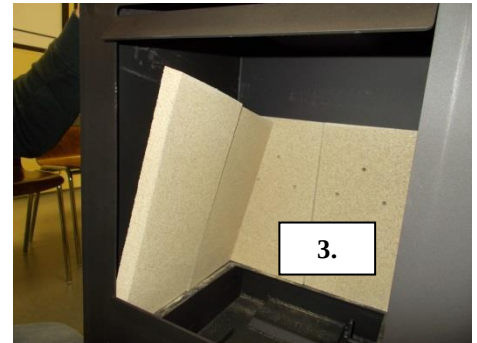


Rüttelrost Art. Nr.: 2904573000 entnehmen
 Gussboden Art. Nr.: 2904574000 entnehmen

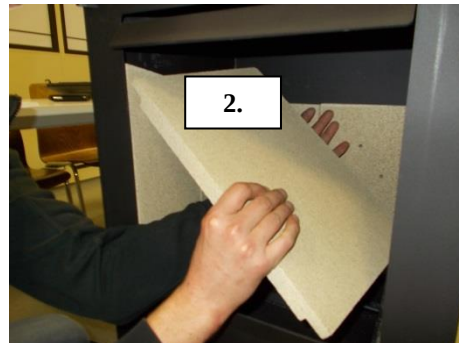


1. Umlenkplatte anheben und seitliche Steine rechts entnehmen.
2. Umlenkplatte entnehmen
3. Seitliche Steine links entnehmen
4. Rückwand entnehmen

Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

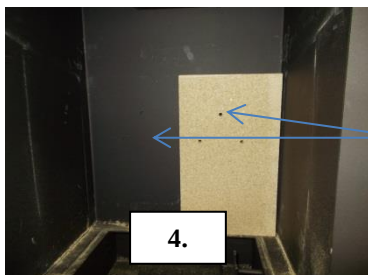

Es ist darauf zu achten, dass die Tertiärluftlöcher Deckungsgleich mit den Rückwandplatten montiert werden.

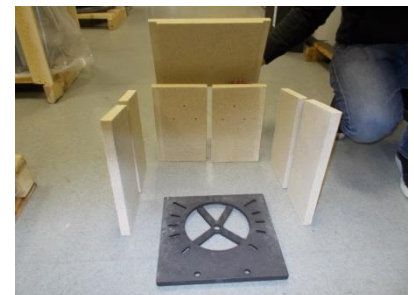

Rückwand Art. Nr.: 2920518000
 Seitl. Vorne Art. Nr.: 2920520000
 Seitl. Hinten Art. Nr.: 2920519000
 Umlenkplatte Art. Nr.: 2920521000